

## ⑩ 故障排除

状态	可能原因	处理方法
App无法检测到该设备。	智能手机的蓝牙功能未开启。	确保智能手机的设置界面开启了蓝牙。
	未接收到蓝牙信号。	请让您的智能手机靠近主机并在没有无线电干扰的环境中使用。
	您的主机已连接至另一台智能手机。	关闭其他智能手机的蓝牙，断开其他智能手机连接，然后再尝试连接设备。
	JIMMY或智能手机的电池电量不足	请在使用前为您的JIMMY或智能手机充电。
	该设备的App和固件不是最新版本。	请确保App是最新版本，如果有更新版本，请即刻更新。然后，使用App连接JIMMY设备。如果您需要更新固件，请这样做。
设备与主机连接后，设备无法操作。	在使用App时，蓝牙通信中断。	请让您的智能手机靠近主机并在没有无线电干扰的环境中使用。
	JIMMY或智能手机的电池电量不足	请在使用前为您的JIMMY或智能手机充电。
	在使用该App时，互联网连接中断。	将您的智能手机连接到互联网，并重新启动App。
无法启动JIMMY设备。	JIMMY的电池电量不足。	请在使用前为JIMMY充电。
	该设备的App和固件不是最新版本。	请确保App是最新版本，如果有更新版本，请即刻更新。然后，使用App连接JIMMY设备。如果您需要更新固件，请这样做。
	主机和显示屏未正确连接。	如果显示屏显示“HiroiA”，说明主机和显示屏的连接出现错误。在这种情况下，在显示“HiroiA”时，按住去皮开关10秒。然后按住电源开关，关闭电源并重新启动。



好璃奥JIMMY App可能会自动更新，以改善功能和解决问题。  
请在使用前确保App是最新版本，以便充分使用App的功能。

ご相談窓口

HARIO株式会社

## ⑨高级设置使用方法

您可以了解高级设置使用方法来改变更多的细节设置。（不支持安卓版本）。

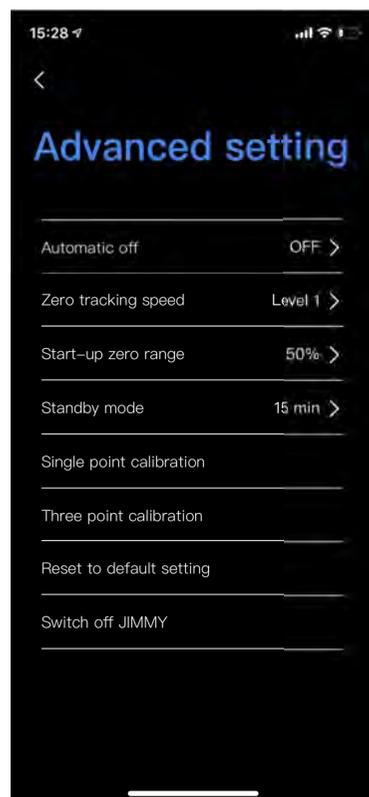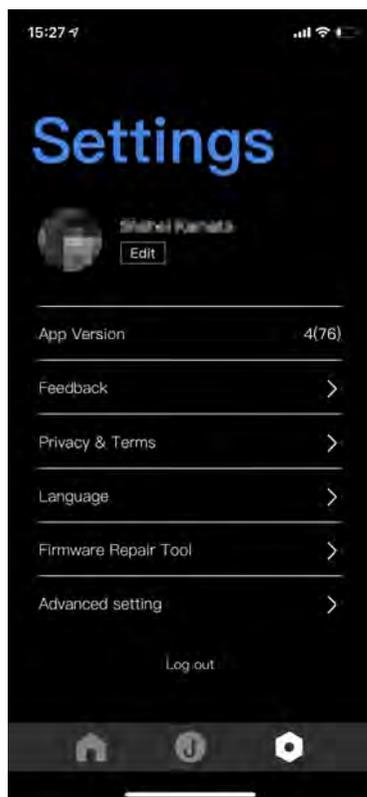

商品	说明	选择商品*符号表示默认设置值。					
		※OFF	5min	10min	15min	30min	60min
Automatic off	J当JIMMY设备没有变化时 设置自动关闭电源的时间	※OFF	5min	10min	15min	30min	60min
Zero tracking speed	设置重量检测速度 OFF<1<2<3的设置越高，灵敏度越高)	OFF	※Level 1		Level 2	Level 3	
Start-up zero range	设备启动时自动去皮 设置重量上限	2% (40g) 重量不超过40克， 激活时将显示0g。			*50% (1000g) 重量不超过1000克， 激活时将显示0g。		
Standby mode	当JIMMY设备没有变化时， 设置自动关闭显示的时间	5min	10min	※15min	30min		
Single point calibration	通过测量0g和100g的重量来校准咖啡秤（您将需要一个100g的砝码。）						
Three point calibration	通过依次测量0g、500g、1000g和2000g的重量来校准咖啡秤。（您将需要500克、1000克和2000克的砝码）。						
Reset to default setting	将上述设置恢复为默认值。						
Switch off JIMMY	关闭JIMMY主机的电源。						