

# FAQ

ミル

## 【コーヒーミル・スマートG (MSG-2-T/MSG-2-TB)】


Q.分解方法を教えてください。

A.下記のように分解して下さい。



① 粉受けボールを時計回り(右)に回し、ホッパーから取り外します。





② 粗さ調節ツマミを反時計回り(左)に回転させ、取り外します。シャフトから固定ピンがセットされた内臼を取り外し、内臼から固定ピンを取り外します。  
※粗さ調節ツマミをきつく締めすぎた場合、ハンドルを押さえながら回すとシャフトが固定されて外しやすくなります。



③ ハンドルをシャフトから取り外し、ホッパー上部のフタを外します。

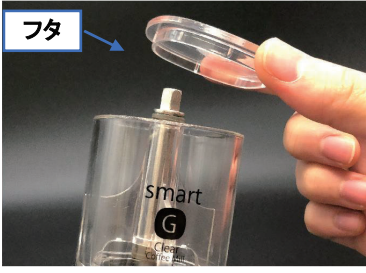

④ ホッパーの下からスプリング、ホッパー軸カバーを抜き取り、最後にホッパーの上からシャフトとワッシャーを取り外し、分解完了です。



⑤分解完了。



パーツ左から順に、  
・粉受けボール  
・粗さ調節ツマミ  
・内臼  
・固定ピン  
・ハンドル  
・フタ  
・スプリング  
・ホッパー軸カバー  
・ワッシャー  
・シャフト  
・ホッパー(外臼付)