

FAQ

ミル

【アルミ合金コーヒーマル・プリズム（MSA-2-B/MSA-2-SV）】

Q.組み立て方を教えてください。

A.下記のように組み立ててください。



① パーツを順にセットしていきます。




パーツ右から順に、

- ・ホッパー
- ・ワッシャー
- ・シャフト
- ・ホッパー軸カバー
- ・スプリング
- ・外臼
- ・固定ピン
- ・内臼
- ・粗さ調節ツマミ
- ・フタ
- ・ハンドル
- ・粉受け

② ホッパーの上からワッシャー、シャフトを通し、下からシャフト部分にホッパー軸カバーとスプリングを通します。

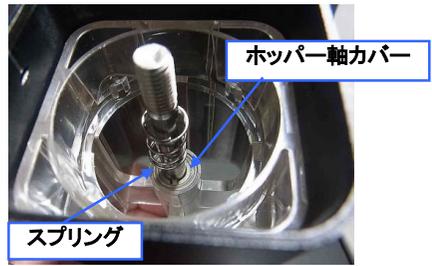

③ 内臼に固定ピンをセットし、下からホッパーに外臼、シャフトに固定ピンをセットした内臼を取り付け、最後に粗さ調節ツマミを取り付けます。

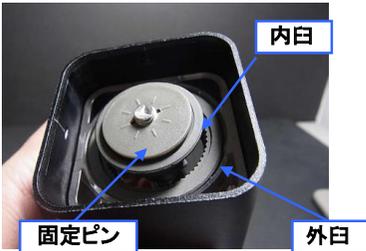

④ ホッパーの上部にフタを取り付け、シャフトにハンドルをセットします。



⑤ 組み立てたホッパー一部に粉受けをセットし完成

